




NOVINKY 2025

PLATNOST OD 10/2025

NÁŠ NOVÝ KATALOG 10/2025

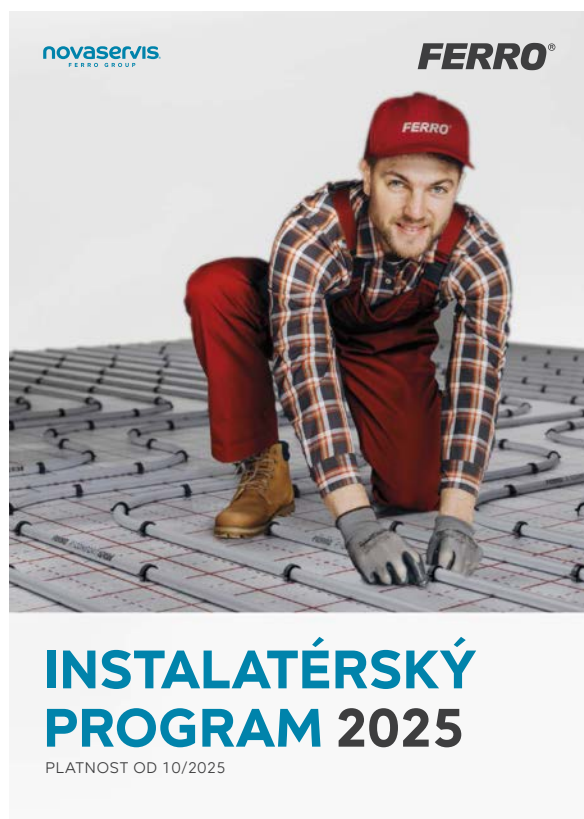

KATALOG INSTALO

Piktogramy



záruka



voda



glykol



vícevrstvé
trubky



nerezová ocel
AISI304



český
výrobek

SADY NA OTOPNÁ TĚLESA

Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru.




Set obsahuje:

- termostatická hlavice GT31
 - integrovaný úhlový ventil s přednastavením a 1/2" radiátorovou přípojkou
 - 15 mm měděné trubkové přípojky
 - 16x2 mm vícevrstvé trubkové přípojky
 - kryt a ozdobné trubky
 - stoupací trubice
- Termostatická hlavice:
- připojení: M30 x 1,5
 - max. okolní teplota: 50 °C
 - stupnice nastavení: * -5
 - rozsah nastavení: do 30 °C
 - ochrana proti zamrznutí: max. pracovní teplota: ~ 9 °C

Technické parametry:

- max. pracovní teplota: 100 °C
- max. pracovní tlak: 1 MPa (10 barů)
- univerzální ventil - změna směru doleva nebo doprava instalátérem



Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	ZTT30CR	1 404	1 699	56,16	69,08

Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru.




Set obsahuje:

- termostatická hlavice GT31
 - integrovaný úhlový ventil s přednastavením a 1/2" radiátorovou přípojkou
 - 15 mm měděné trubkové přípojky
 - 16x2 mm vícevrstvé trubkové přípojky
 - kryt a ozdobné trubky
 - stoupací trubice
- Termostatická hlavice:
- připojení: M30 x 1,5
 - max. okolní teplota: 50 °C
 - stupnice nastavení: * -5
 - rozsah nastavení: do 30 °C
 - ochrana proti zamrznutí: max. pracovní teplota: ~ 9 °C

Technické parametry:

- max. pracovní teplota: 100 °C
- max. pracovní tlak: 1 MPa (10 barů)
- univerzální ventil - změna směru doleva nebo doprava instalátérem



Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá	ZTT30BL	1 487	1 799	59,48	73,16

Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru.




Set obsahuje:

- termostatická hlavice GT31
 - integrovaný úhlový ventil s přednastavením a 1/2" radiátorovou přípojkou
 - 15 mm měděné trubkové přípojky
 - 16x2 mm vícevrstvé trubkové přípojky
 - kryt a ozdobné trubky
 - stoupací trubice
- Termostatická hlavice:
- připojení: M30 x 1,5
 - max. okolní teplota: 50 °C
 - stupnice nastavení: * -5
 - rozsah nastavení: do 30 °C
 - ochrana proti zamrznutí: max. pracovní teplota: ~ 9 °C

Technické parametry:

- max. pracovní teplota: 100 °C
- max. pracovní tlak: 1 MPa (10 barů)
- univerzální ventil - změna směru doleva nebo doprava instalátérem



Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bílá	ZTT30WH	1 487	1 799	59,48	73,16

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM **FERRO**[®]

TOPNÉ TYČE



- elektrická topná tyč s elektronickou regulací a LED displejem
- možnost programování a nastavení teploty 10–65 °C
- funkce časování požadované teploty v rozmezí 1–9 hodin
- TURBO funkce - rychlý ohřev na maximální výkon v krátkém čase pro 1–3 h
- provedení v kulatém designu v bílé barvě
- přívodní kabel 50–120 cm (točitý)

Otopné těleso s topnou tyčí musí před uvedením do provozu obsahovat topné médium (voda, atd.).

Příkon	Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
300 W	bílá	GZNEW3WH	2 726	3 298	109,04	134,12
600 W	bílá	GZNEW6WH	2 808	3 398	112,32	138,15
900 W	bílá	GZNEW9WH	2 891	3 498	115,64	142,24



- elektrická topná tyč s elektronickou regulací a LED displejem
- možnost programování a nastavení teploty 10–65 °C
- funkce časování požadované teploty v rozmezí 1–9 hodin
- TURBO funkce - rychlý ohřev na maximální výkon v krátkém čase pro 1–3 h
- provedení v kulatém designu v černé barvě
- přívodní kabel 50–120 cm (točitý)


Otopné těleso s topnou tyčí musí před uvedením do provozu obsahovat topné médium (voda, atd.).

Příkon	Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
300 W	černá	GZNEW3BL	2 891	3 498	115,64	142,24
600 W	černá	GZNEW6BL	2 974	3 599	118,96	146,32
900 W	černá	GZNEW9BL	3 056	3 698	122,24	150,36

ROHOVÉ VENTILY

FERRO[®]

Nekulový (vřetenový) rohový ventil s krytkou



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" × 3/8"	10/100	Z1238G	104	126	4,16	5,12
1/2" × 1/2"	10/100	Z1212G	115	139	4,60	5,66


NEW

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAŽNÉ TVAROVKY STANDARD

Koleno MM

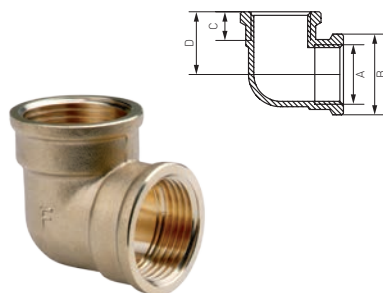

p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	8,5	17,5	K02Z	10	30	36	1,20	1,48
1,6	1/2"	27	11	22	K03Z	10	43	52	1,72	2,12
1,6	3/4"	34	13,5	28	K04Z	10	72	87	2,88	3,54
1,6	1"	40	14	32	K05Z	5	110	133	4,40	5,41
1,6	5/4"	49	16	38	K06Z	5	164	198	6,56	8,07
1,6	6/4"	55	16	40,5	K07Z	5	226	273	9,04	11,12
1,6	2"	68	20	51	K08Z	1	387	468	15,48	19,04

Koleno ŠM

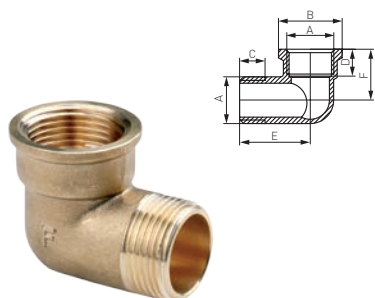


p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	9	8,5	K09Z	10	31	38	1,24	1,53
1,6	1/2"	27	10,5	11	K12Z	10	49	59	1,96	2,41
1,6	3/4"	34	12,5	13	K10Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1"	40	13	14	K11Z	5	124	150	4,96	6,10
1,6	5/4"	49	15	15	K13Z	5	181	219	7,24	8,91
1,6	6/4"	55	16	16	K14Z	5	228	276	9,12	11,22
1,6	2"	68	19	20	K15Z	1	402	486	16,08	19,78

T-kus MMM



p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	8,5	22,5	35	T01Z	10	39	47	1,56	1,92
1,6	1/2"	11	27	44	T02Z	10	55	67	2,20	2,71
1,6	3/4"	13,5	34	56	T03Z	10	98	119	3,92	4,82
1,6	1"	14	40	64	T04Z	5	144	174	5,76	7,08
1,6	5/4"	16	49	76	T05Z	5	209	253	8,36	10,28
1,6	6/4"	16	55	81	T06Z	5	280	339	11,20	13,78
1,6	2"	20	68	102	T07Z	1	493	597	19,72	24,26

T-kus MMM redukovaný 3-way fitting FFF reduced

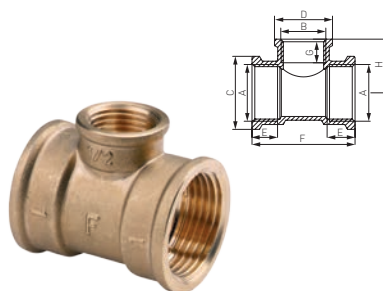


p _{nom} [MPa]	Rozměr	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/4" x 1/2" x 3/4"	13	18	25	T08Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1" x 3/4" x 1"	14	52	27,5	T10Z	5	120	145	4,80	5,90
1,6	1" x 1/2" x 1"	14	57	30	T09Z	5	101	122	4,04	4,97

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAŽNÉ TVAROVKY STANDARD

Vsuvka

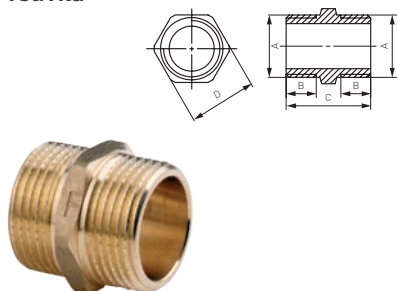


p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	9	22,5	18	N02Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	1/2"	10,5	25,5	23	N03Z	10	27	33	1,08	1,33
1,6	3/4"	12	29	28	N04Z	10	41	50	1,64	2,02
1,6	1"	13	31,5	35	N05Z	5	59	71	2,36	2,90
1,6	5/4"	15	31,5	44	N06Z	5	92	111	3,68	4,53
1,6	6/4"	16,5	39	50	N07Z	5	118	143	4,72	5,81
1,6	2"	19	45	62	N08Z	1	188	227	7,52	9,25

Nátrubek

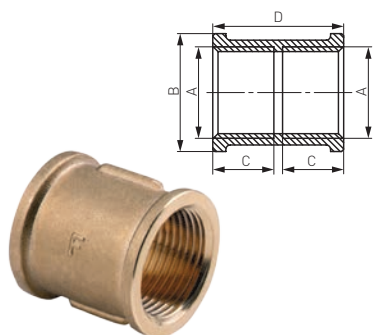


p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	12	25	M01Z	10	25	30	1,00	1,23
1,6	1/2"	27	14	30	M02Z	10	35	42	1,40	1,72
1,6	3/4"	34	16	34	M03Z	10	52	63	2,08	2,56
1,6	1"	41	17	36	M04Z	10	79	96	3,16	3,89
1,6	5/4"	49,5	20	43	M05Z	5	115	139	4,60	5,66
1,6	6/4"	57	25	53	M06Z	5	165	200	6,60	8,12
1,6	2"	70	27	65	M07Z	1	307	371	12,28	15,10

Nátrubek redukovaný

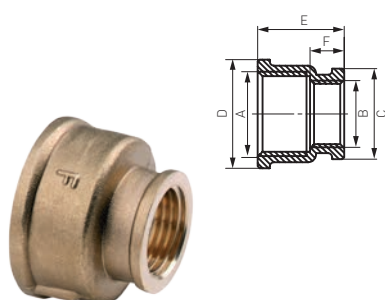

p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 3/8"	22,5	27	21,5	8,5	M08Z	10	27	33	1,08	1,33
1,6	3/4" x 1/2"	27	34	26	11,5	M09Z	10	41	50	1,64	2,02
1,6	1" x 3/4"	27	40	28	12	M10Z	5	58	70	2,32	2,85
1,6	1" x 1/2"	34	40	29	13	M11Z	5	51	62	2,04	2,51
1,6	5/4" x 1"	40	49	33	14,5	M12Z	5	86	104	3,44	4,23
1,6	6/4" x 1"	40	56	33	13,5	M13Z	5	104	126	4,16	5,12
1,6	6/4" x 5/4"	49	56	35	16,5	M14Z	5	108	131	4,32	5,31
1,6	2" x 1"	40	70	37	14	M15Z	1	173	209	6,92	8,51
1,6	2" x 5/4"	49	70	39	16	M16Z	1	174	211	6,96	8,56
1,6	2" x 6/4"	55	70	40	17	M17Z	1	192	232	7,68	9,45

Zátka

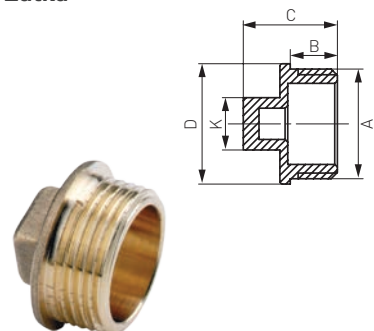


p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	8	13	-	KOR2Z	10	12	15	0,48	0,59
1,6	1/2"	9	18	23	KOR3Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	3/4"	11	20	30	KOR4Z	10	29	35	1,16	1,43
1,6	1"	11,5	21,5	37	KOR5Z	5	45	54	1,80	2,21
1,6	5/4"	12,5	25,5	45	KOR6Z	5	67	81	2,68	3,30
1,6	5/4"	13	28,5	52	KOR7Z	5	99	120	3,96	4,87
1,6	2"	17	34,5	63	KOR8Z	1	163	197	6,52	8,02

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAŽNÉ TVAROVKY STANDARD

Vsuvka redukovaná




p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 1/4"	7,5	11	23	21	N09Z	10	23	28	0,92	1,13
1,6	1/2" x 3/8"	9	11	24,5	21	N11Z	10	24	29	0,96	1,18
1,6	3/4" x 1/2"	11,5	12,5	29	26,5	N10Z	10	36	44	1,44	1,77
1,6	1" x 1/2"	11,5	14	30	33,5	N12Z	5	48	58	1,92	2,36
1,6	1" x 3/4"	12	14	31	31	N13Z	5	50	61	2,00	2,46
1,6	5/4" x 3/4"	13	16	34,5	42	N14Z	5	80	97	3,20	3,94
1,6	5/4" x 1"	13,5	16	35	42	N15Z	5	82	99	3,28	4,03
1,6	6/4" x 1"	13	16,5	35	48,5	N16Z	5	100	121	4,00	4,92
1,6	6/4" x 5/4"	16	16,5	38	48,5	N17Z	5	104	126	4,16	5,12
1,6	2" x 1"	14	20	40	60	N18Z	1	158	191	6,32	7,77
1,6	2" x 5/4"	16	20	40	60	N19Z	1	161	195	6,44	7,92
1,6	2" x 6/4"	16,5	20	42,5	60	N20Z	1	166	201	6,64	8,17
1,6	1 1/2" x 1/2"	11,5	16,5	33,5	48,5	N21Z	5	99	120	3,96	4,87

Redukce



p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 1/4"	10,5	14,5	21	R01Z	10	22	27	0,88	1,08
1,6	1/2" x 3/8"	10,5	14,5	21	R02Z	10	16	19	0,64	0,79
1,6	3/4" x 1/2"	11	16	26,5	R03Z	10	24	29	0,96	1,18
1,6	1" x 3/4"	12	17,5	35	R04Z	5	38	46	1,52	1,87
1,6	5/4" x 1"	12	17,5	35	R05Z	5	60	73	2,40	2,95
1,6	1" x 1/2"	14	19,5	42	R06Z	5	49	59	1,96	2,41
1,6	6/4" x 1"	14	19,5	42	R07Z	5	96	116	3,84	4,72
1,6	6/4" x 5/4"	15	20,5	48,5	R08Z	5	66	80	2,64	3,25
1,6	5/4" x 3/4"	15	20,5	48,5	R09Z	5	75	91	3,00	3,69
1,6	2" x 1"	19	25,5	60	R10Z	1	176	213	7,04	8,66
1,6	2" x 5/4"	19	25,5	60	R11Z	1	170	206	6,80	8,36
1,6	2" x 6/4"	19	25,5	60	R12Z	1	141	171	5,64	6,94
1,6	1 1/4" x 1/2"	14,5	19,5	42	R13Z	5	89	108	3,56	4,38
1,6	1 1/2" x 1/2"	15	20,5	48,5	R14Z	5	107	129	4,28	5,26
1,6	1 1/2" x 3/4"	15	20,5	48,5	R15Z	5	114	138	4,56	5,61

Víčko




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	9	11	19	ZAS1Z	10	14	17	0,56	0,69
1,6	1/2"	10	12	24	ZAS2Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	3/4"	11,5	13,5	30	ZAS3Z	10	30	36	1,20	1,48
1,6	1"	13	15	36	ZAS4Z	5	46	56	1,84	2,26
1,6	5/4"	13	15	45,5	ZAS5Z	5	58	70	2,32	2,85
1,6	6/4"	13,5	16	52	ZAS6Z	5	86	104	3,44	4,23
1,6	2"	16,5	19	63,5	ZAS7Z	1	130	157	5,20	6,40

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM TVAROVKY STANDARD

FERRO®


MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD

Prodloužení redukované ŠM

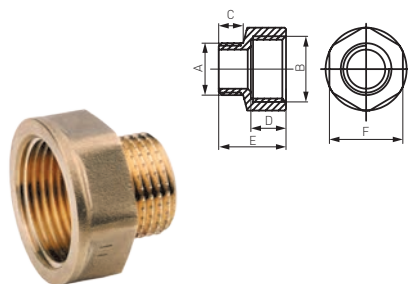


p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8" x 1/4"	8	10	20	20	RN01Z	10	20	24	0,80	0,98
1,6	1/2" x 3/8"	8,5	11	21,5	24	RN02Z	10	29	35	1,16	1,43
1,6	3/4" x 1/2"	11	12	25	30	RN03Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	1" x 1/2"	11	13,5	28	37	RN04Z	10	60	73	2,40	2,95
1,6	1" x 3/4"	12	14,5	29	37	RN05Z	10	66	80	2,64	3,25
1,6	5/4" x 1"	13	16	32	46	RN06Z	5	97	117	3,88	4,77

Prodloužení

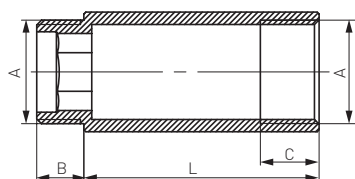

p _{nom} [MPa]	Rozměr	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 10 mm	10	8,5	10	P10Z	10	26	31	1,04	1,28
1,6	1/2" x 15 mm	10	12	15	P15Z	10	31	38	1,24	1,53
1,6	1/2" x 20 mm	10	12	20	P20Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	1/2" x 25 mm	10	12	25	P25Z	10	45	54	1,80	2,21
1,6	1/2" x 30 mm	10	12	30	P30Z	10	51	62	2,04	2,51
1,6	1/2" x 40 mm	10	12	40	P40Z	10	64	77	2,56	3,15
1,6	1/2" x 50 mm	10	12	50	P50Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1/2" x 60 mm	10	12	60	P60Z	5	93	113	3,72	4,58
1,6	3/4" x 10 mm	12	8	10	P110Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	3/4" x 15 mm	12	13	15	P115Z	10	45	54	1,80	2,21
1,6	3/4" x 20 mm	12	15	20	P120Z	10	50	61	2,00	2,46
1,6	3/4" x 25 mm	12	15	25	P125Z	10	59	71	2,36	2,90
1,6	3/4" x 30 mm	12	15	30	P130Z	10	67	81	2,68	3,30
1,6	3/4" x 40 mm	12	15	40	P140Z	10	81	98	3,24	3,99
1,6	3/4" x 50 mm	12	15	50	P150Z	10	99	120	3,96	4,87
1,6	3/4" x 60 mm	12	15	60	P160Z	5	119	144	4,76	5,85

Prodloužení mosazné




p _{nom} [MPa]	Rozměr	A	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1" x 107 mm	G1	15	107	25	KR107Z	1	230	278	9,20	11,32
1,6	1" x 165 mm	G1	15	165	25	KR165Z	1	345	417	13,80	16,97


INSTALATÉRSKÝ PROGRAM SKŘÍNĚ K ROZDĚLOVAČŮM

FERRO®


SKŘÍNĚ K ROZDĚLOVAČŮM

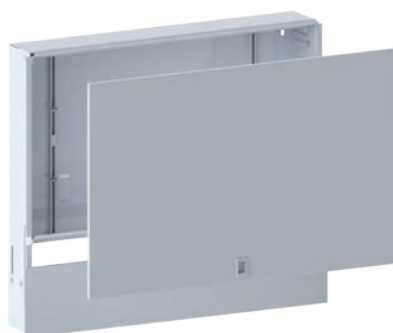

Maximální velikost rozdělovače v případě montáže bez sestavy GM	Maximální velikost rozdělovače v případě montáže se sestavou GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO02S+KK, RZ02S+KK, RPN05S+KK, RPO5S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RZPU02S+KK	RPN03S+KK, RPO3S+KK, RO02S, RZ02S, RZP02S, RZPU02S	385/580-650/115-180	SZP0	1 487	1 799	59,48	73,16
RO04S+KK, RZ04S+KK, RPN07S+KK, RPO7S+KK, RO06S, RZ06S, RZP06S, RZPU06S	RO02S+KK, RZ02S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RPN05S+KK, RPO5S+KK, RZP04S	485/580-650/115-180	SZP1	1 652	1 999	66,08	81,28
RO07S+KK, RZ07S+KK, RPN10S+KK, RPO10S+KK, RO09S, RZ09S, RZP09S, RZPU09S	RO05S+KK, RZ05S+KK, RZP05S+KK, RO07S, RZ07S, RZP07S, RPN08S+KK, RPO8S+KK, RZPU07S	610/580-650/115-180	SZP2	1 900	2 299	76,00	93,48
RO10S+KK, RZ10S+KK, RPN12S+KK, RPO12S+KK, RO12S, RZ12S, RZP12S, RZPU12S	RO08S+KK, RZ08S+KK, RZP08S+KK, RO10S, RZ10S, RZP10S, RPN11S+KK, RPO11S+KK, RZPU10S, RZPU11S	770/580-650/115-180	SZP3	2 065	2 499	82,60	101,60
RO11S+KK, RZ11S+KK, RPN11S+KK	RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RPN12S+KK, RPO12S+KK	840/580-650/115-180	SZP4	2 148	2 599	85,92	105,68
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK	RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, RZPU12S+KK	1 015/580-650/115-180	SZP5	2 313	2 799	92,52	113,80

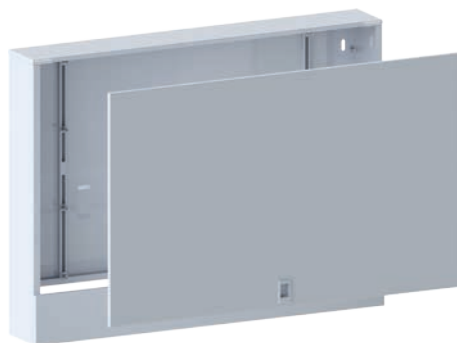

Maximální velikost rozdělovače v případě montáže bez sestavy GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO02S+KK, RZ02S+KK, RZP02S+KK, RPN05S+KK, RPO5S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RZPU04S	385/575/120	SZN0	1 404	1 699	56,16	69,08
RO04S+KK, RZ04S+KK, RZP04S+KK, RPN07S+KK, RPO7S+KK, RO06S, RZ06S, RZP06S, RZPU06S	485/575/120	SZN1	1 487	1 799	59,48	73,16
RO07S+KK, RZ07S+KK, RZP07S+KK, RPN09S+KK, RPO9S+KK, RO08S, RZ08S, RZP08S, RZPU08S	610/575/120	SZN2	1 817	2 199	72,68	89,40
RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RPN12S+KK, RPO12S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RZPU11S	770/575/120	SZN3	1 900	2 299	76,00	93,48
RO11S+KK, RZ11S+KK, RZP11S+KK, RO12S, RZ12S, RZP12S, RZPU12S	840/575/120	SZN4	1 983	2 399	79,32	97,56
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, RZPU12S+KK	1 015/575/120	SZN5	2 148	2 599	85,92	105,68

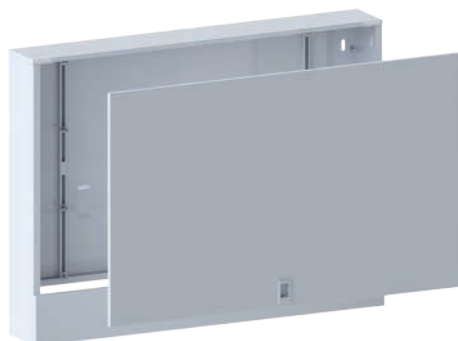

Maximální velikost rozdělovače v případě montáže se sestavou GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO05S+KK, RZ05S+KK, RZP05S+KK, RPN08S+KK, RPO8S+KK, RO07S, RZ07S, RZP07S, RZPU07S, RZPU07S	610/575/170	SZN2-170	1 900	2 299	76,00	93,48
RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RPN12S+KK, RPO12S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RZPU11S, RZPU11S	840/575/170	SZN4-170	2 148	2 599	85,92	105,68
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, SN-RZP12S+KK, RZ12S, RZP12S, RZPU12S, RZPU12S	1 130/572/170	SZN6-170	3 140	3 799	125,60	154,49

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM ROZDĚLOVAČE DO OTOPNÝCH SYSTÉMŮ S AUTOMATICKOU REGULACÍ

FERRO®

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU

Nerezový rozdělovač F-PRO s automatickou regulací průtoku



Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	FPR-RZPU02AB	3 222	3 899	128,88	158,52	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	FPR-RZPU03AB	4 297	5 199	171,88	211,41	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	FPR-RZPU04AB	5 371	6 499	214,84	264,25	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	FPR-RZPU05AB	6 445	7 798	257,80	317,09	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	FPR-RZPU06AB	7 520	9 099	300,80	369,98	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	FPR-RZPU07AB	8 594	10 399	343,76	422,82	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	FPR-RZPU08AB	9 669	11 699	386,76	475,71	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	FPR-RZPU09AB	10 743	12 999	429,72	528,56	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	FPR-RZPU10AB	11 817	14 299	472,68	581,40	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	FPR-RZPU11AB	12 892	15 599	515,68	634,29	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	FPR-RZPU12AB	13 966	16 899	558,64	687,13	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

Podlahové vytápění - FERRO SYSTEM



INSTALATÉRSKÝ PROGRAM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - FERRO SYSTEM

FERRO®

F-Comfort trubka PERT EVOH 5vrstvá



- vnější průměr 16 mm, 17 mm
- tloušťka stěny 2 mm
- pět vrstev - antidifúzní bariéra EVOH
- materiál PERT II - polyethylen se zvýšenou tepelnou odolností druhé generace
- mechanické vlastnosti: třída 4, třída 5
- maximální provozní teplota 90 °C

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16 x 2 mm	250 m	FCPERT16250	4 958	5 999	198,32	243,93
16 x 2 mm	600 m	FCPERT16600	11 900	14 399	476,00	585,48
17 x 2 mm	250 m	FCPERT17250	5 867	7 099	234,68	288,66
17 x 2 mm	600 m	FCPERT17600	14 090	17 049	563,60	693,23

F-Power trubka PEXa EVOH 5vrstvá



- vnější průměr 16 mm, 17 mm
- tloušťka stěny 2 mm
- pět vrstev - antidifúzní bariéra EVOH
- materiál PEXa - vysoký stupeň zesíťování trubek zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči tlaku a teplotám
- mechanické vlastnosti: třída 4, třída 5
- maximální provozní teplota 95 °C

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16 x 2 mm	250 m	FPPEX16250	7 925	9 589	317,00	389,91
16 x 2 mm	600 m	FPPEX16600	18 999	22 989	759,96	934,75
17 x 2 mm	250 m	FPPEX17250	8 429	10 199	337,16	414,71
17 x 2 mm	600 m	FPPEX17600	20 189	24 429	807,56	993,30

Kalibrátor a vnitřní odhrotovač trubek



- pro vícevrstvé trubky
- pro homogenní trubky
- kalibrační trn pro různé průměry a stěny
- integrované odhrobovací nože

Použití na trubky	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16, 20, 26, 32 mm	1	FPCL1632	790	956	31,60	38,87

Nůžky na trubky (PEX, PERT a PPR)



- vysoce kvalitní nástroj pro dělení plastových trubek
- robustní konstrukce z hliníku a slitiny
- pro ovládání jednou rukou



Použití pro trubky	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16, 20, 26, 32 mm	1	FPCU1632	249	301	9,96	12,25

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - FERRO SYSTEM

FERRO®

Odvíječ trubek



- vysoce kvalitní ocel
- lehký a funkční design
- intuitivní použití
- balení obsahuje tašku a montážní prvky



Použití	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
Pro svitky PEX a PERT trubek	1	FPFA	2 590	3 134	103,60	127,43

Tacker - nástroj pro fixaci trubek



- ergonomická rukojeť
- ultralehký - snadná manipulace
- přesné umístění klipů
- zásobník na 125 klipů
- pružinová opora



Kapacita	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
125 klipů	1	FPTC	2 999	3 629	119,96	147,55

Upevňovací spona - clip



- Upevňovací spona trubek podlahového topení.
- Pro trubky o průměru 14–20 mm.



Použití a rozměry	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
50 mm/pro 14-20 mm	250	TC50	259	313	10,36	12,74

Dilatační, pěnová, polyethylenová páska

- dvě varianty provedení, TBK se samolepicím pruhem, nebo TB bez samolepicího pruhu
- tloušťka 8 mm, šířka 180 mm



Provedení	Balení (m)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bez samolepicího pruhu	25	TB25	330	399	13,20	16,24
bez samolepicího pruhu	50	TB50	660	799	26,40	32,47
se samolepicím pruhem	25	TBK25	371	449	14,84	18,25
se samolepicím pruhem	50	TBK50	702	849	28,08	34,54

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - FERRO SYSTÉM

FERRO®

Senzor pokojové teploty

- bezdrátový nebo kabelový provoz
- napájení: 2xAAA 1,5 V baterie



Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
kabelové	FSW	790	956	31,60	38,87
bezdrátové	FSWL	1 255	1 519	49,89	61,36

Podlahový snímač teploty NTC

- délka kabelu 2 500 mm
- polyvinylchloridová izolace přírodního kabelu



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FNTC	495	599	19,80	24,35

Elektrický servopohon ventilu

- bez napětí otevřeno (NC)
- matice se závitem M30x1,5
- třída - IP45
- doba otevření - cca 3,5 min.
- napájení: 230 V 50 Hz
- zdvih - 3,7 mm
- trvalý výkon 3 W



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FTH1	578	699	23,12	28,44

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®



Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-40/130



- Provozní rozsah: max. 2,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 4 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobně jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída krytí: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–25 W; 0,04–0,25 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 130 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
254130GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-40/180



- Provozní rozsah: max. 2,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 4 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobně jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až +110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až +70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–25 W; 0,04–0,25 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
254180GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-60/130



- Provozní rozsah: max. 3,2 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobně jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída krytí: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–39 W; 0,04–0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 130 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
256130GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®



Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-60/180



- Provozní rozsah: max. 3,2 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součásti dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí -230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5-39 W, 0,04-0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
256180GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-75/180



- Provozní rozsah: max. 3,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 7,5 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součásti dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí -230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5-60 W, 0,04-0,5 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
257180GPA3	3 718	4 499	146,33	179,99

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 32-60/180



- Provozní rozsah: max. 3,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součásti dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí -230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5-39 W, 0,04-0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 2"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
326180GPA3	3 718	4 499	146,33	179,99

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®



Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 32-75/180



- Provozní rozsah: max. 4,4 m³/h
- Výtlačná výška: max. 7,5 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–60 W, 0,04–0,5 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 2"


Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
327180GPA3	3 718	4 499	146,33	179,99

Izolační box pro čerpadla 130 mm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
EPP130GPA3	206	249	8,53	10,49

Izolační box pro čerpadla 180 mm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
EPP180GPA3	206	249	8,53	10,49

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®**Kabel PWM, 40 cm**

• délka 40 cm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
PWM40GPA3	164	198	6,50	8,00

Napájecí kabel, 100 cm

• délka 100 cm



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
PWR100GPA3	164	198	6,50	8,00

**Svěrné šroubení 3/4" pro trubky
AL-PEX 17 x 2 mm**

- Balení obsahuje 2 sady.
Připojení 3/4".
Pro vícevrstvé potrubí 17 x 2 mm.
- The package contains 2 sets.
3/4" connection.
For multilayer pipes 17 x 2 mm.



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
67861712Y	131	159	5,24	6,45

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM OBĚHOVÁ ČERPADLA FERRO

FERRO®

GPA III Elektronické oběhové čerpadlo Ovládací panel

Multifunkční displej:

- Příkon (W)
- Průtok (m³/h)
- Chybové hlášení

Zobrazení aktuálního provozního režimu pomocí jedné LED nebo kombinace dvou LED.

Tlačítko pro přepínání mezi provozními režimy a režimy zobrazení - napájení/průtok.



FERRO®
GROUP



FILM - PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI



KATALOG
V ELEKTRONICKÉ
VERZI

CZ - NOVASERVIS spol. s r.o.
ZÁRUČNÍ SERVIS BATERIÍ AŽ DO DOMU*
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika
T: +420 548 428 044
E: reklamace@novaservis.cz
www.novaservis.cz/vyrizovani-reklamaci/

SK - NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.
Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica
Slovenská republika
T: +421 346 585 048, +421 911 473 193
E: servissk@novaservis.sk
www.novaservis.sk

Obrázky jsou pouze ilustrativní, za tiskové chyby neručíme.

* Nevztahuje se na příslušenství baterií.

NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika

T: +420 548 428 011
M: +420 602 724 699
E: novaservis@novaservis.cz

www.novaservis.cz



/novaservis-spol-s-r-o



/novaservisczbyferrogroup • /novaservisskbyferrogroup



/novaservis_cesko • /novaservis_slovensko



/novaservisbrno